


VERSIJA 1.0



# AR KUPICOTĀJU SAGATAVOTAS AUGSNES PARAMETRI

Augsnes gatavošanu retāk veic ar kupicotāju (parasti trīsstūrveida), kas līdzīgi kā disku arkli stiprinās uz meža traktora (skidera) vai pievedēj traktora, kas mikropaaugstinājumus veido apvēršot un savelkot mazās kaudzītēs zemsedzi. Modernie kupicotāj spēj augsnes sagatavošanu veikt tik pat ātri kā disku arkli, taču kupicotāji nenodrošina pietiekošu augsnes pieblīvēšanu vietās, kur cirsmā nav novākti zari, zem apvērstās augsnes virskārtas var veidoties gaisa spraugas, kas izraisa stādiņu nokalšanu. Kupicotājs vairāk piemērots augsnes gatavošanai akmeņainās augsnēs.

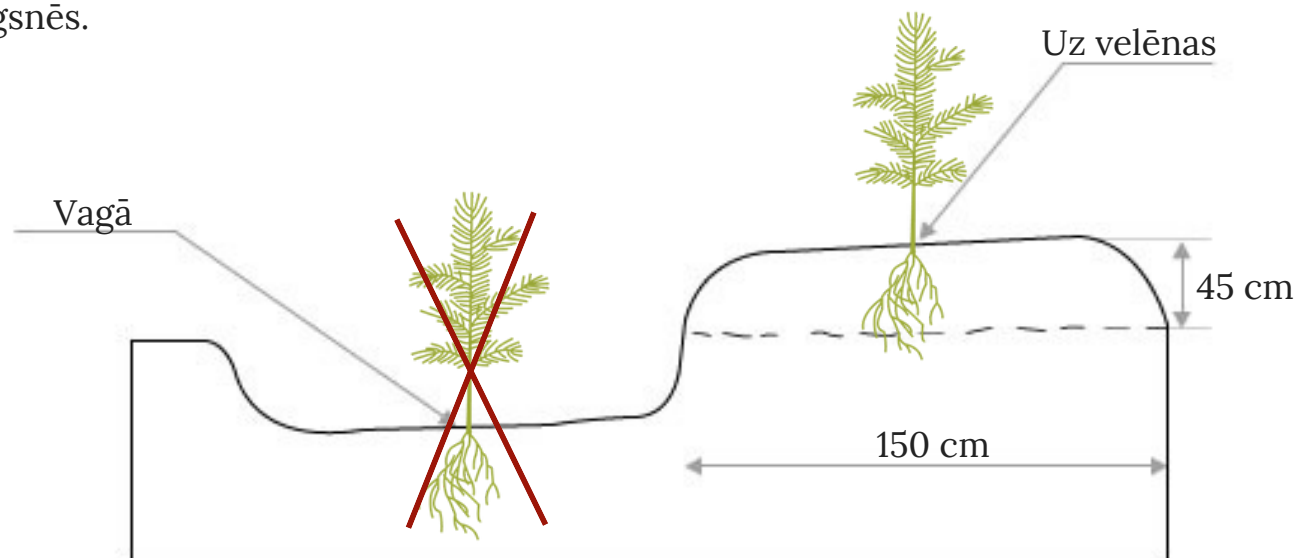

Izmantotā literatūra:

"Meža rokasgrāmata" Valsts meža dienests

"Augsnes sagatavošanas veida izvēles slāpjiņos, kūdreņos un āreņos teorētiskais pamatojums, darba ražīgums un pašizmaksas izpēte" LVMI Silava

Vairāk informācijas:  
[www.talmaciba.llkc.lv](http://www.talmaciba.llkc.lv)



MEŽA KONSULTĀCIJU  
PAKALPOJUMU CENTRS